


DTWRX

RECEPTOR DE DATOS PARA EL CONTROL REMOTO DEL LIMPIACRISTALES Y DE LA BOMBA

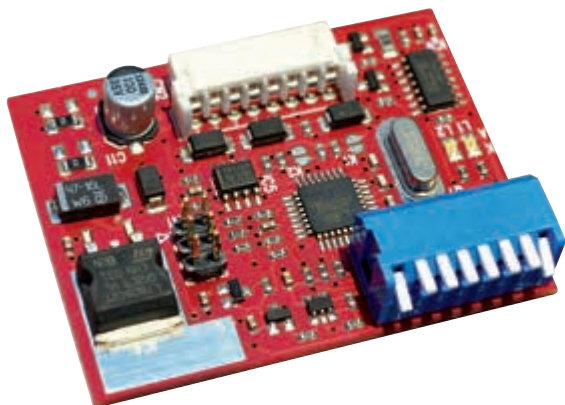

TARJETA PARA EL CONTROL DEL LIMPIACRISTALES/BOMBA (WASPT) PARA CARCASAS STAND ALONE

DESCRIPCIÓN

El receptor DTWRX es una placa opcional para el control remoto de la bomba limpiacristales y del limpiador. Solo funciona con la serie de bombas WASPT, donde se puede instalar fácilmente gracias a su conector. Permite el control de las funciones del limpiacristales y la bomba de lavado cuando la carcasa es independiente, no está montada en un posicionador y luego sin receptor de telemetría.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Control remoto del limpiacristales y de la bomba del líquido de la serie WASPT en carcasas stand-alone

Comunicación RS-485

Se puede controlar en remoto hasta 1200m (3937ft) desde el teclado de control

INFORMACIÓN TÉCNICA

GENERAL

2 funciones: WIPER, WASHER

31 direcciones seleccionables a través del DIP switch

Entrada serial RS-485

2 LED de estado: Control stand-by y receptor

MECÁNICO

Dimensiones: 43x56x13mm (1.7x2.2x0.51in)

Peso unitario: 0.02kg (0.04lb)

ELÉCTRICO

Potencia absorbida: 0.5W

COMUNICACIONES SERIALES

Interfaz serie RS-485 semidúplex para recepción de datos de telemetría con teclado (distancia máxima 1200m/3937ft) y desde el rango de matriz SM (distancia máxima 1200m/3937ft)

Protocolos:

- PELCO D (2400, 9600 baud)
- VIDEOTEC MACRO (9600, 38400 baud)

AMBIENTE

Temperatura de ejercicio: de -25°C hasta +60°C

CERTIFICACIONES

Seguridad eléctrica (CE): EN60950-1, EN62368-1

Compatibilidad electromagnética (CE): EN50130-4, EN61000-6-3, FCC Part 15 (Clase B)

Certificación EAC

PRODUCTOS RELACIONADOS


HEG	Carcasa para grandes ópticas
HOV	Carcasa en aluminio con apertura lateral
NXM36	Carcasa para instalaciones en ambientes agresivos
NXM36 Hi-PoE	Carcasa para cámaras IP para instalaciones en ambientes agresivos
WASPTOV5L5M00	Tanque para el agua 5l (1.3gal), bomba con presión útil hasta 5m (16ft), IN 230Vac-24Vac-120Vac
WASPTOV23L5M00	Tanque para el agua 23l (6gal), bomba con presión útil hasta 5m (16ft), IN 230Vac-24Vac-120Vac
WASPTOV23L11M00	Tanque para el agua 23l (6gal), bomba con presión útil hasta 11m (36ft) con flotador, IN 230Vac-24Vac-120Vac
WASPT1V23L30M00	Tanque para el agua 23l (6gal), bomba con presión útil hasta 30m (98ft) con flotador, IN 230Vac
WASPT3V23L30M00	Tanque para el agua 23l (6gal), bomba con presión útil hasta 30m (98ft) con flotador, IN 120Vac

EMBALAJE

Número de Modelo	Peso unitario	Dimensiones (WxHxL)	Embalaje múltiple
DTWRX	-	8.5x5.5x11.5cm (3.4x2.2x4.5in)	-

DIBUJOS TÉCNICO

Las medidas indicadas se expresan en milímetros.



DTWRX